



Prevención 360

Soluciones en
Seguridad Industrial

**EQUIPOS CONTRA
INCENDIO Y MÁS**

EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO



Equipos nuevos, incluyen:

- Etiqueta Instrucción
- Manometro
- Soporte Abrazadera O escuadra Cincho Retenedor De Manguera
- Tubo Sifon Cilindro
- Vastago
- Sello De Plastico
- Seguro De Metal
- Polvo Certificado
- Valvula
- Boquilla O Manguera

Servicio de recarga

Se realiza servicio conforme a NOM-154-SCFI-2005: Prueba hidrostática y de disparo, recarga con polvo químico seco vigente, revisión y en su caso reemplazo de empaque, tubo sifón y resorte.

Servicio de mantenimiento

Revision del estado general de las piezas del equipo, verificación de estado de agente extinguidor y cambio de etiqueta para renovacion de vigencia.

CAPACIDAD	12 KG	9 KG	6 KG	4.5 KG	2 KG	1 KG
TIEMPO DE DESCARGAS	8-25 Segundos	8-25 Segundos	8-25 Segundos	8-25 Segundos	8-10 Segundos	8-10 Segundos
ALCANCE DE DESCARGA	3 Metros	3 Metros	3 Metros	3 Metros	1.5 Metros	1.5 Metros
LARGO MANGUERA	45 Cm	45 Cm	45 Cm	45 Cm	No aplica	No aplica
PRESION MPA	1.7	1.7	1.7	1.7	1.2	1.2

EXTINTOR CO2



Este tipo de extintores son especialmente recomendados para ser instalados en lugares donde tengamos aparatos electrónicos, cuadros eléctricos y elementos delicados que puedan estropearse con la utilización de otros agentes extinguidores.

Equipos nuevos, incluyen:

- Etiqueta Instrucción
- Soporte Abrazadera O escuadra
- Cincho Retenedor De Manguera
- Tubo Sifon Cilindro
- Sello De Plastico
- Seguro De Metal
- Agente extinguidor Dioxido de carbono
- Valvula de descarga
- Cono de descarga

Servicio de recarga

El servicio de **recarga de extintores de CO2** (Dióxido de Carbono) consiste en la revisión visual del equipo y desarme de las partes; Recarga de **extintores CO2**; limpieza y lubricación de la válvula; cambio de o-rings; Armado de las partes; Verificación de pérdidas de presión del equipo e instalación y colocación de etiqueta de vigencia anual.

Servicio de mantenimiento

El servicio de mantención de extintores de Dióxido de Carbono consiste en: revisión visual del equipo, verificación de peso, revisión de la fecha de prueba hidrostática, armado de las partes, verificación de pérdidas de presión del equipo y colocación de etiqueta de vigencia anual.

EXTINTOR ESPUMA AFFF



10 LTS



6.0 LTS



Extintor portátil cargado a base de agente húmedo (AFFF); espuma 100% ecológica, ya que no contiene ningún derivado fluorado y es biodegradable. Siendo una alternativa para los extintores portátiles de importación de acero inoxidable, ya que cuenta con un proceso químico de recubrimiento en su interior que lo hace resistente a la acción corrosiva del agua y libres de óxido.

Equipos nuevos, incluyen:

- Etiqueta Instrucción
- Espuma
- Valvula
- Cilindro Acero Inoxidable
- Caja De Empaque
- Sello De Plastico
- Seguro De Metal
- Manometro Certificado
- Tubo Sifon
- Manguera Con Boquilla
- Cincho Retenedor De Manguera

Servicio de recarga

Consiste en la descarga completa del agente extinguidor, revisión externa e interna del cilindro, desensamble y revisión de todas sus partes, sustitución de las partes dañadas y el reemplazo total del agente extinguidor por uno nuevo y certificado.

Servicio de mantenimiento

El servicio de mantención de extintores de espuma AFFF consiste en: revisión visual del equipo, verificación de peso, revisión de la fecha de prueba hidrostática, armado de las partes, verificación de pérdidas de presión del equipo y colocación de etiqueta de vigencia anual.

EXTINTOR

AGUA SIMPLE H2O



10 LTS

6.0 LTS



Un extintor de agua es aquel que contiene como agente extintor agua junto a aditivos y está presurizado con nitrógeno o anhídrido carbónico. Estos equipos actúan eficazmente contra fuegos Clase A, es decir, combustibles sólidos como puedan ser la madera, cartón, tejidos, etc.

Equipos nuevos, incluyen:

- Etiqueta Instrucción
- Agua
- Valvula
- Cilindro Acero Al Carbon
- Caja De Empaque
- Sello De Plastico
- Seguro De Metal
- Manometro Certificado
- Tubo Sifon
- Manguera Con Boquilla
- Cincho Retenedor De Manguera
- Recubrimiento Interior

Servicio de recarga

Consiste en la descarga completa del agente extinguidor, revisión externa e interna del cilindro, desensamble y revisión de todas sus partes, sustitución de las partes dañadas y el reemplazo total del agente extinguidor H2O.



EXTINTOR

TIPO K

Estos extintores contienen una solución acuosa a base de acetato de potasio, para ser utilizados en la extinción de fuegos de aceites vegetales o grasas animales, no saturados, para los que se requiere un agente extintor que produzca un agente refrigerante y que reaccione con el aceite produciendo un efecto de saponificación que aísla la superficie del oxígeno del aire.

Equipos nuevos, incluyen:

- Etiqueta Instrucción Valvula
- Agente Extintor
- Cilindro De Inoxidable
- Caja De Empaque
- Sello De Plastico
- Seguro De Metal
- Manometro Certificado
- Tubo Sifon
- Manguera Con Boquilla
- Rociadora
- Cincho Retenedor De Manguera

Servicio de recarga

Consiste en la descarga completa del agente extinguidor, revisión externa e interna del cilindro, desensamble y revisión de todas sus partes, sustitución de las partes dañadas y el reemplazo total del agente extinguidor.

Servicio de mantenimiento

El servicio de mantenimiento de extintores del tipo K consiste en: revisión visual del equipo, verificación de peso, revisión de la fecha de prueba hidrostática, armado de las partes, verificación de pérdidas de presión del equipo y colocacion de etiqueta de vigencia anual.

UNIDADES MOVILES



UNIDAD MOVIL AGUA SIMPLE H2O

CAPACIDAD	50 Litros
AGENTE	AGUA
TIEMPO DE DESCARGAS	30-60s
ALCANCE DE DESCARGA	3 a 5 Metros
LARGO MANGUERA	3 Metros
PRESION MPA	1.7
DIAMETRO DE RUEDAS	28 Cm

Servicios aplicables

- Recarga de agente extinguidor.

Equipos nuevos incluyen:

- Etiqueta Instrucción
- Valvula
- Agente Extintor*
- Cilindro Acero Al Carbon
- Ruedas De 28 Cm
- Sello De Plastico
- Seguro De Metal
- Manometro Certificado
- Tubo Sifon
- Recubrimiento Interior
- Manguera Con Valvula De Esfera Y Corneta De Aluminio

UNIDAD MOVIL ESPUMA AFFF



CAPACIDAD	50 Litros
AGENTE	ESPUMA
TIEMPO DE DESCARGAS	30-60s
ALCANCE DE DESCARGA	3 a 5 Metros
LARGO MANGUERA	5 Metros
PRESION MPA	1.7
DIAMETRO DE RUEDAS	28 Cm

Servicios aplicables

- Recarga de agente extinguidor.
- Mantenimiento

Equipos nuevos incluyen:

- Etiqueta Instrucción
- Valvula
- Agente Extintor*
- Cilindro Acero Al Carbon
- Ruedas De 28 Cm
- Sello De Plastico
- Seguro De Metal
- Manometro Certificado
- Tubo Sifon
- Recubrimiento Interior
- Manguera Con Valvula De Esfera Y Corneta De Aluminio



UNIDAD MOVIL POLVO QUIMICO SECO

CAPACIDAD	34 KG	50 KG	68 KG
TIEMPO DE DESCARGAS	30-60s	30-60s	30-60s
ALCANCE DE DESCARGA	3 a 5 Metros	3 a 5 Metros	3 a 5 Metros
LARGO MANGUERA	3 Metros	5 Metros	5 Metros
PRESION MPA	1.7	1.7	1.7
DIAMETRO DE RUEDAS	28 Cm	28 Cm	28 Cm

Equipos nuevos incluyen:


- Etiqueta Instrucción
- Valvula
- Polvo Certificado*
- Cilindro
- Ruedas De 28 Cm
- Sello De Plastico
- Seguro De Metal
- Manometro Certificado
- Tubo Sifon
- Manguera Con Valvula De Esfera Y Corneta De Aluminio

Servicios aplicables

- Recarga de agente extinguidor.
- Mantenimiento



UNIDADES DEXTINTORAS

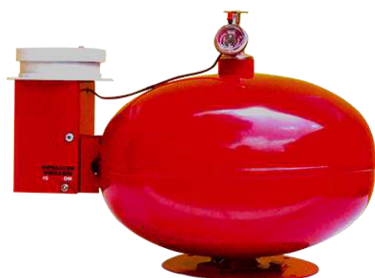

Es un extintor automático cargado con un agente limpio **HFC-236**, desarrollado para la protección de sus equipos e instalaciones sin la intervención del personal, ya que funcionan permanentemente detectando el fuego en su fase inicial por la activación de un detector de humo que comprueba la existencia de un conato de incendio antes de que cause daños irreversibles, notificando el problema con una alarma sonora, y en caso de persistir el evento, en un plazo breve descargara el agente extinguidor, cargado en un tanque contenedor de acero, instalado directamente sobre el riesgo bajo protección, impidiendo la propagación del fuego a sitios contiguos.

Equipos nuevos incluyen:


- Etiqueta Instrucción
- Fusible termico
- Agente extinguidor HFC-236
- Cilindro
- Detector de humo

Servicios aplicables

- Recarga de agente extinguidor.
- Mantenimiento



MANGUERAS CONTRA INCENDIO

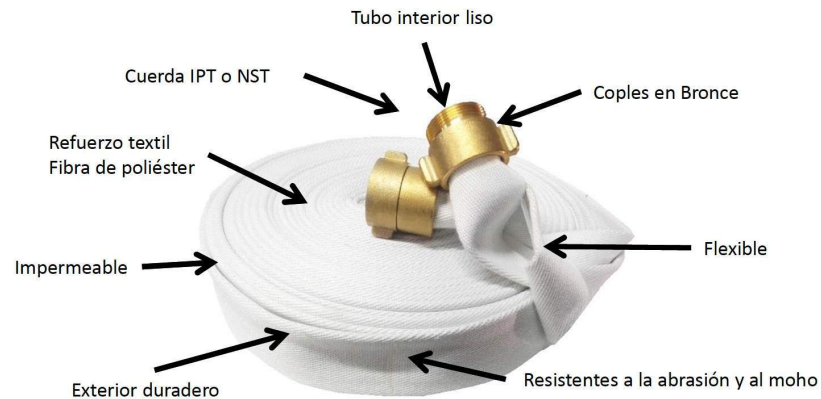

Una manguera contra incendio tiene la función de soportar una gran presión de agua para así apagar un incendio. Las mangueras proveen todas las características necesarias para poder apagar un incendio.

- Tejida con fibra de poliéster de alta resistencia
- Tubo interno PVC + caucho o hule mezclado EPDM (Etileno-propileno-dienomonómero)
- Todas las mangueras cumplen con los estándares de calidad y pruebas según NFPA 1961 y PEMEX AVII-12
- Todos los coples osn de bronce

APLICACIÓN



FABRICAS



COMPLEJOS INDUSTRIALES



HOSPITALES



EXTERIOR



AEROPUERTOS



ZONA DEPARTAMENTAL



ESCUELAS



CUERPOS DE EMERGENCIA



CENTROS COMERCIALES



CORPORATIVOS

MANGUERAS INDUSTRIALES SINGLE JACKET

Código	Longitud nominal	Diametro
574-001	15m	1 ½" IPT
574-002	15m	1 ½" NSHT
574-003	30m	1 ½" IPT
574-004	30m	1 ½" NSHT



200 PSI
PRESION DE TRABAJO



300 PSI
PRESION DE PRUEBA



600 PSI
PRESION DE ROTURA

MANGUERAS INCENDIO SINGLE JACKET

Código	Longitud nominal	Diámetro
574-015	15m	1 ½" IPT
574-023	15m	1 ½" NSHT
574-024	30m	1 ½" IPT
574-031	30m	1 ½" NSHT
574-048	15m	2" IPT
574-049	30m	2" IPT
574-007	15m	2 ½" IPT
574-008	15m	2 ½" NSHT
574-005	30m	2 ½" IPT
574-029	30m	2 ½" NSHT



256 PSI
PRESION DE TRABAJO



380 PSI
PRESION DE PRUEBA



768 PSI
PRESION DE ROTURA



MANGUERAS INCENDIO DOUBLE JACKET

Código	Longitud nominal	Diámetro
574-025	15m	1 ½" IPT
574-026	15m	1 ½" NSHT
574-027	30m	1 ½" IPT
574-028	30m	1 ½" NSHT
574-050	15m	2 ½" IPT
574-051	15m	2 ½" NSHT
574-046	30m	2 ½" IPT
574-047	30m	2 ½" NSHT



400 PSI
PRESION DE TRABAJO



600 PSI
PRESION DE PRUEBA



1200 PSI
PRESION DE ROTURA





BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS

El botiquín de primeros auxilios es un elemento básico de cualquier lugar. Con los insumos adecuados, el botiquín puede ayudar a responder de manera rápida y eficaz a lesiones inmediatas, incluso pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. En casa, oficina, en el coche, el botiquín es indispensable por su naturaleza. Los botiquines no tienen sistema de cierre por candado, un botiquín no debe de tener candado.



CARACTERISTICAS				
CODIGO	342-012B	342-001B	342-002B	342-003B
PESO	1.18 KG	1.55 KG	2.17 KG	2.66 KG
DIMENSIONES (Cm)	17.5 X 11.5 X 22.5	21.5 X 11.5 X 28.5	25.5 X 13.5 X 36	28 X 15.5 X 38.5
ESPACIOS	3	3	3	4

BOTIQUIN TIPO MALETA



ESPECIFICACIONES

- Largo: 50 cm
- Ancho: 30 cm
- Alto: 28 cm

El botiquín mochila profesional de primeros auxilios, es perfecto para trasportar suministros de curación y equipos de soporte vital básico en sus múltiples compartimientos de fácil acceso. ¡Tendrás tu equipo listo cuando más lo necesites!

Fabricado en poliéster / nylon bajo los más altos estándares de calidad; Tela impermeable en color brillante, forro interior con doble aislamiento, costuras reforzadas y respaldos acolchados que mantendrán todo tu equipo limpio, seco y en excelentes condiciones.

TAMBOS ARENEROS



Las areneros de buena calidad son la diferencia entre un estacionamiento seguro y uno propenso a derrames, mientras la mayoría de los areneros no son visibles, sin ruedas y demasiado bajos para ser útiles al momento de un derrame, el arenero movil tiene mayor visibilidad, se puede mover y su diseño facilita el uso



Fácil de detectar



Duradero



Para estacionamientos y exterior



Incluye pala



Fácil de mover




414-A001



Capacidad de 100 Lts.



13.3 Kg Peso vacío



105 cm Alto
56 cm Ancho
58 cm Fondo



Amarillo




414-A004



Capacidad de 100 Lts.



13.3 Kg Peso vacío



105 cm Alto
56 cm Ancho
58 cm Fondo




Rojo



414-A009



Capacidad de 50 Lts.



54 cm Alto
40 cm Ancho
42 cm Fondo




Amarillo



414-A002



Capacidad de 200 Lts.



128 cm Alto
70 cm Ancho
70 cm Fondo




Amarillo



414-A008



Capacidad de 200 Lts.



128 cm Alto
70 cm Ancho
70 cm Fondo




Rojo



414-A005



Capacidad de 100 Lts.



50 cm Alto
90 cm Ancho
71 cm Fondo



5.54 Kg Peso vacío



Rojo




414-A003



Capacidad de 100 Lts.



5.54 Kg Peso vacío




50 cm Alto
90 cm Ancho
71 cm Fondo



Amarillo

PORTA EXTINTOR

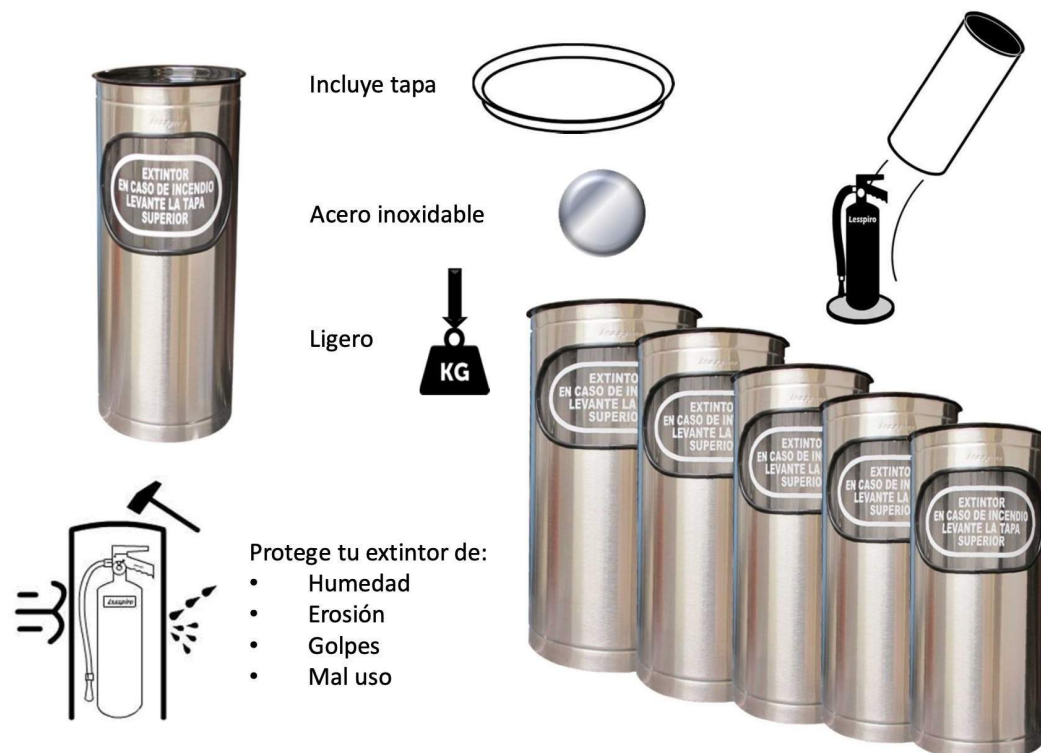

CARACTERISTICAS					
CODIGO	799-001	799-004	799-005	799-006	799-009
PESO	3.18 KG	3.87 KG	3.19 KG	4.15 KG	5.92 KG
DIMENSIONES	23.8X60cm	23.8X65cm	23.8X50cm	28X60cm	32X72cm
EXTINTOR	4.5 Y 6 KG	9 KG	5 LBS	10 LBS	15 y 20 LBS

El porta-extintor es simple, ligero y elegante. Un extintor a la intemperie, esta expuesto tanto a robo como la erosión y otras veces rompe con la estética o diseño del entorno como es el caso de una oficina moderna o un centro comercial. El porta-extintor es ligero haciendo el uso del extintor mas accesible y sutil para cualquier entorno



Mas resistente
Calibre de lamina
apropiado por tamaño



Sin accidentes
Bordes suavizados para
evitar cortes



Acabado brillante



Mas duradero
Bisagra de acero
completa



Color rojo horneado

GABINETES PORTA EQUIPO

El gabinete, ya sea para extintor, manguera o equipo de bomberos, es necesario para asegurar que las instalaciones estén preparadas en caso de un incendio. Dejar un extintor, una manguera o los trajes de bombero fuera del establecimiento es sinónimo de arriesgar a que se los roben o que jueguen con los equipos contra incendios. El gabinete es un producto 100% hecho en México, único, ya que están hechos a mano, lo que permite hacerlos a la medida solicitada.



PLANTAS QUIMICAS



TIENDAS DE AUTOSERVICIO



EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS



FABRICAS



GASOLINERAS



HOSPITALES



ESCUELAS



AEROPUERTOS



CORPORATIVOS



CENTROS COMERCIALES



GABINETES PARA EXTINTOR

Código	Medidas (Cm)			Peso (Kg)	Tipo	Extintor
	Frente	Alto	Fondo			
414-001	17	43	17	2.53	Sobreponer	PQS 1 y 2 KG
414-002	35.5	68	20	6.98	Sobreponer	PQS 4.5 y 6 KG
414-003	39.5	70	22	7.82	Sobreponer	PQS 9 KG
414-004	40	80	23	8.85	Sobreponer	PQS 12 KG
414-006	59	35	21	6.38	Sobreponer	CO2 5 Lbs
414-007	75	45	25	9.29	Sobreponer	CO2 10 Lbs
414-008	80	45	25	9.73	Sobreponer	CO2 15 Lbs
414-009	85	50	30	11.65	Sobreponer	CO2 20 Lbs



SOBREPONER



Código	Medidas (Cm)			Peso (Kg)	Tipo	Manguera
	Frente	Alto	Fondo			
414-010	47	72	15	7.65	Sobreponer	1 1/2" X 15 Mts
414-012	50	75	21	9.17	Sobreponer	2" y 2 1/2" X 15 Mts
414-014	67	82	15	10.43	Sobreponer	1 1/2" X 30 Mts
414-016	70	88	21	12.54	Sobreponer	2" y 2 1/2" X 30 Mts

EMPOTRAR




Código	Medidas (Cm)			Peso (Kg)	Tipo	Manguera
	Frente	Alto	Fondo			
414-011	47	72	15	9.2	Empotrar	1 1/2" X 15 Mts
414-013	50	75	21	10.78	Empotrar	2" y 2 1/2" X 15 Mts
414-015	67	82	15	12.26	Empotrar	1 1/2" X 30 Mts
414-017	70	88	21	14.46	Empotrar	2" y 2 1/2" X 30 Mts

GABINETES PARA HIDRANTE

El gabinete funciona como contenedor de la manguera y del hidrante, los protege de la humedad, malos usos y hasta de robos. Un hidrante con su manguera deben estar funcionales cuando se necesite, por lo que si se cuenta con este tipo de equipos contra incendios es necesario protegerlos también con su indispensable gabinete.

GABINETES MANGUERA Y EXTINTOR

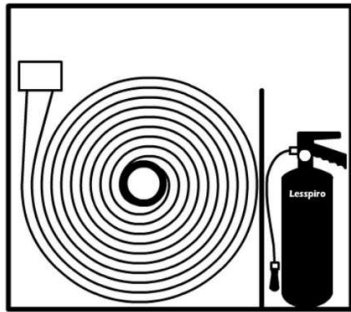

En ocasiones es mejor tener el hidrante con su manguera y su extintor. Existen muchos casos para tener un gabinete de este tipo, entre esos casos se encuentran:

- Cuando se sabe que la mayoría de los incendios se detendrán con un extintor, pero existen mayores riesgos
- Cuando se necesitan 2 agentes diferentes para un área similar (como un extintor de CO2 para los servidores y el hidrante para la zona de archivo que generalmente están en la misma área)
- Cuando se necesita que alguien ayude con un extintor para disminuir o apagar el fuego y posteriormente un grupo organizado o los bomberos hacen uso del hidrante si es necesario

Código	Medidas (Cm)			Peso (Kg)	Tipo	Manguera	
	Frente	Alto	Fondo				
414-022	85	88	21	14.95	Sobreponer	1 1/2"	X 30 Mts
414-023	85	88	21	17.01	Empotrar	1 1/2"	X 30 Mts
414-076*	85	88	21	17.01	Empotrar	1 1/2"	X 30 Mts



GABINETES CON CUNA

Muchas veces en materia de seguridad solo se busca cumplir con los requisitos básicos de seguridad

La cuna en los gabinetes no es un adorno, es una pequeña adición al gabinete que permite que la manguera se desenrolle mejor para su uso, también disminuye un poco la humedad que se pueda hacer por el hidrante, entre otras funciones

Por estas razones aconsejamos que su decisión se incline mas por un gabinete con cuna

Código	Medidas (Cm)			Peso (Kg)	Tipo	Manguera	
	Frente	Alto	Fondo				
414-020	81.3	81.3	23.4	15.75	Sobreponer	1 1/2"	X 15 Mts
414-021	81.3	81.3	23.4	17.72	Empotrar	1 1/2"	X 15 Mts
414-039	85	88	21	16.32	Sobreponer	1 1/2"	X 30 Mts
414-040	85	88	21	18.38	Empotrar	1 1/2"	X 30 Mts
414-063*	88	70	21	14.67	Sobreponer	1 1/2"	X 30 Mts



Mas resistente
Calibre de lamina
apropiado por tamaño



Sin accidentes
Bordes suavizados para
evitar cortes



Acabado brillante



Mas duradero
Bisagra de acero
completa



Hecho de Acero inoxidable

GABINETES ACERO INOXIDABLE

Código	Medidas (Cm)			Peso (Kg)	Tipo	Recomendación
	Fronte	Alto	Fondo			
414-GA01	35.5	68	20	6.71	Sobreponer	PQS 4.5 y 6 KG
414-GA02	39.5	70	22	7.10	Sobreponer	PQS 9 KG
414-GA03	67	82	15	10.80	Sobreponer	Hidrante 1 ½ x 30m
414-GA04	67	82	15	12.65	Empotrar	Hidrante 1 ½ x 30m
414-GA07	47	72	15	7.90	Sobreponer	Hidrante 1 ½ x 15m
414-GA09	47	72	15	9.50	Empotrar	Hidrante 1 ½ x 15m
414-GA10	85	88	21	18.96	Empotrar	Mang/Ext 1 ½ x 30m
414-GA11	70	88	21	12.94	Sobreponer	Hidrante 2 y 2½ x 30m
414-GA12	35.5	68	20	8.67	Empotrar	PQS 4.5 y 6 KG
414-GA13	35.5	50	21	6.63	Sobreponer	CO2 5 LBS
414-GA14	45	75	25	9.58	Sobreponer	CO2 10 LBS
414-GA15	45	80	25	10.04	Sobreponer	CO2 15 LBS

El gabinete de acero inoxidable es la combinación de la excelencia en calidad del acero inoxidable de primera, el resultado es un gabinete de lo mas exclusivo en cuanto a detalles. Esta HECHO 100% de acero inoxidable.

GABINETES BOMBERO



Para las empresas grandes o comprometidas con la seguridad del negocio y/o personal contarán con brigadas para cualquier emergencia y equipo profesionales deben de tener sus uniformes y herramientas listas para la acción

Código	Medidas (Cm)			Peso (Kg)	Equipos
	Frente	Alto	Fondo		
414-027	50	170*	40	33	1
414-028	60	170*	40	36	2
414-029	90	170*	40	49	3 y 4
414-030	120	170*	40	57	4
414-031	120	180*	40	60	6

GABINETE DOBLE VISTA



Los gabinetes doble vista son ideales para cubrir 2 habitaciones con un mismo equipo contra incendio.

Código	Medidas (Cm)			Peso (Kg)	Manguera	Especificación
	Frente	Alto	Fondo			
414-018	70	88	21	16.07	2 1/2"X 30 Mts	Empotrar
414-019	70	88	21	18.3	2 1/2"X 30 Mts	Empotrar con cuna
414-024	85	88	21	20.39	2 1/2"X 30 Mts	Empotrar para manguera y extintor con cuna
414-049	47	72	21	12.29	2 1/2"X 15 Mts	Empotrar

SOPORTE

EXTINTOR PARA CAMION

CODIGO	CAPACIDAD DE EXTINTOR	DIMENSIONES
194-080B	4.5 Kg	25 x 20 x 22 cm
194-082B	6 Kg	25 x 20 x 22 cm
194-084B	5 LBS	39.5 x 22 x 70 cm
194-081B	10 LBS	25 x 20 x 45 cm





Protector 9 kg en lona*

Protector 9 kg en tela

CODIGO	PARA EXTINTOR
345-001	1 Y 2 Kg
345-002	4.5 Y 6 Kg
345-003	9 KG
345-004	12 KG
345-011	5 Lbs
345-012	10 Lbs
345-013	15 Lbs
345-014	20 Lbs

Las fundas o protectores de tela son perfectos para la protección del clima tanto a los extintores como a las unidades móviles. Para mayor protección y distinción se pueden hacer en lona, son mas rígidas y duraderas.

FUNDAS Y SOPORTE PARA EXTINTOR



Soporte tipo escuadra

- instale los extintores justo donde los necesite.
- Para escuelas, edificios de oficinas y fábricas.
 - Fabricados en acero pulvirrevestido.
 - Extintor se vende por separado.

EQUIPO BRIGADISTA

Kit de brigadista incluye:

- Chaqueton
- Pantalónera
- Tirantes
- Casco
- Botas
- Guantes
- Capucha.

Preguntar por tallas disponibles, piezas del equipo también se venden por separado, preguntar por ellas de manera individual.





Prevención 360

**Soluciones en
Seguridad Industrial**

Tequila, Jalisco, México.

Tel. 374 102 1491

360prevencion@gmail.com

NUESTROS CLIENTES

